


- Filtration amont pour applications collectives ou industrielles.
- Faible perte de charge
- Finesse de filtration 25 à 300µm au choix selon la qualité d'eau
- Débit constant
- Haut degré d'auto épuration
- Tamis filtrant permanent et nettoyable

Filtration

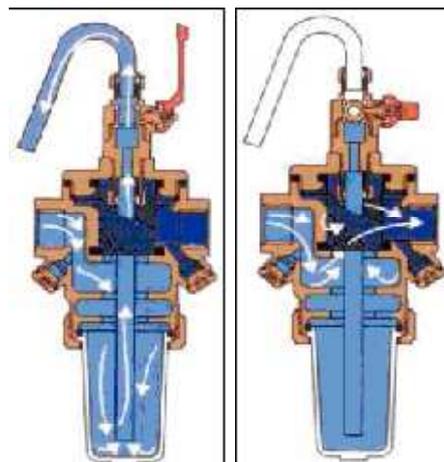

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Filtre à tamis permanent, finesse de filtration de 25 à 300 microns,
- Nettoyage facile
- Pression de service : de 2,5 à 16 bars
- Diamètre de 1/2" à 2"
- Longue durée de vie
- Température max 40°C